

Monza, 27 Gennaio 2016

Per riferimenti a data e numero di protocollo vedi nota di trasmissione dell'allegato

Relazione Tecnica

Rilevazioni di campo elettromagnetico a radiofrequenza presso Agenzia delle Entrate di Via Passerini, 5 - Monza (MB)

Con riferimento alla richiesta dell'amministrazione comunale del 04/12/2015 rif. prot. 148171, pervenuta alla scrivente Agenzia a mezzo pec in data 07/12/2015 (rif.ns. prot. arpa_mi.2015.0172255), sono stati eseguiti rilievi strumentali di campo elettromagnetico.

Le misure di campo elettromagnetico a radiofrequenza sono state eseguite da operatori ARPA (M. Zavatti e A. Furini) nella mattinata del giorno 21/01/2016 al fine di stabilire se il campo elettromagnetico, generato dagli impianti di telefonia mobile ubicati in Via Italia, sia conforme ai valori di attenzione definiti dal D.P.C.M. 08.07.03 e s.m.i. per aree abitative con permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere (tabella 2 all. B art. 3 comma 2: valore di attenzione pari a 6 V/m).

Strumentazione di misura

I rilievi strumentali sono stati effettuati conformemente a quanto previsto dalla procedura definita nella guida tecnica CEI 211-7 e dal DL 179/12 avvalendosi della strumentazione di seguito descritta.

Misuratore a banda larga Wandel & Goltermann, modello EMR 300 dotato di sensore isotropo di campo elettrico tipo 8.3 range da 100 kHz a 3 GHz posizionato su apposito treppiede di materiale isolante a circa 150 cm dal piano calpestabile.

- incertezza tipica di misura pari a ± 2 dB
- sensibilità della sonda pari a 0.6 V/m
- taratura ACCREDIA del 18/06/2014 - certificato LAT 069 811.




Risultati

Si riportano in tab ella 1 i risultati dei rilievi istantanei di campo elettrico eseguiti in data 21/01/2016 con il misuratore a banda larga Wandel & Goltermann.

Tabella1: rilievi istantanei eseguiti con misuratore a banda larga

| Punto di misura | Indirizzo e piano | Ambienti monitorati | Campo Elettrico (V/m) |
|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Via Passerini, 5 Piano 3° | Stanza 3.05 | < 0.6 |
| 2 | | Stanza 3.06 | |
| 3 | | Stanza 3.03 | |
| 4 | | Stanza 3.04 | |
| 5 | | Stanza 3.01 | |
| 6 | | Stanza 3.02 | |
| 7 | Via Passerini, 5 Piano 2° | Stanza 2.23 | |
| 8 | | Stanza 2.25 | |

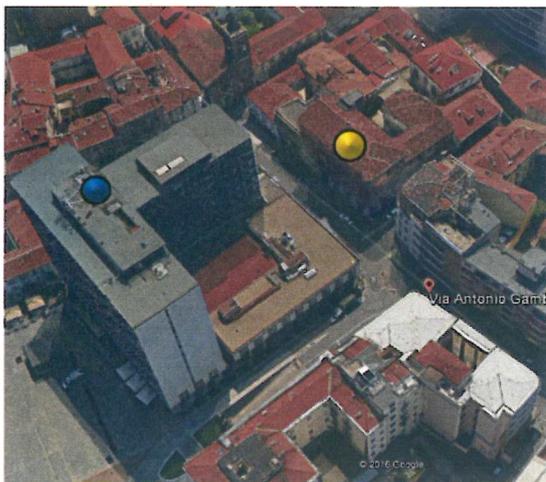

IMPLANTI

3° PIANO

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stanza 3.06 | Stanza 3.05 | Stanza 3.04 | Stanza 3.03 | Stanza 3.02 | Stanza 3.01 |

2° PIANO

| | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 8 | 7 | | | | |
| Stanza 2.25 | Stanza 2.23 | | | | |

Conclusioni

I risultati ottenuti nel corso della presente sessione di misura devono essere analizzati alla luce della legislazione nazionale vigente il cui testo di riferimento è costituito dal DPCM 8 luglio 2003 G.U. n. 199 del 28.08.2003, modificato dal DL 179/13 convertito con legge 221/13, che definisce il livello di esposizione al campo elettrico da parte della popolazione pari a 20 V/m, inteso come valore efficace mediato su qualsiasi intervallo temporale di 6 minuti, e il livello di attenzione per la popolazione pari a 6 V/m da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore.

I valori misurati nel corso dell'indagine risultano abbondantemente inferiori ai limiti previsti dalla normativa. Si precisa inoltre che le misure sono state eseguite dalle ore 11:00 alle ore 12:00 circa del giovedì, giorno di mercato in centro Monza e pertanto in un periodo associato a un elevato traffico per una SRB. Poiché la Guida Tecnica CEI 211/7E specifica che *"In presenza di sorgenti esclusivamente riconducibili a stazioni radio base, la misura in banda larga in orario diurno, ad esempio su un intervallo di 6 minuti, è generalmente conservativa rispetto alla media sulle 24 ore, sulla base dei numerosi lavori in letteratura che hanno descritto l'andamento tipico dell'esposizione da stazioni radio base nel corso della giornata"* è possibile affermare che i valori misurati risultano del tutto cautelativi rispetto alla media sulle 24 ore richiesta dal DL n. 179.

A disposizioni per ogni eventuale chiarimento, cordiali saluti

I Tecnici

Furini Alessandro



Il Dirigente

Mariaelena Zavatti



ALLEGATO: Riferimenti Normativi

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 (pubblicato sulla G.U. n.199 del 28.8.03) sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. Tale decreto fissa come limiti per l'esposizione della popolazione i valori riportati nella seguente tabella.

Limiti di esposizione per la popolazione (Tabella 1, allegato B al D.P.C.M. 8 luglio 2003)

| Frequenza (MHz) | Intensità di campo elettrico E (V/m) | Intensità di campo magnetico H (A/m) | Densità di potenza (W/m ²) |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 0.1 – 3 | 60 | 0.2 | - |
| >3 - 3.000 | 20 | 0.05 | 1 |
| >3.000 - 300.000 | 40 | 0.1 | 4 |

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere (e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari) si assumono i seguenti valori di attenzione per la popolazione.

Valori di attenzione per la popolazione (Tabella 2, allegato B al D.P.C.M. 8 luglio 2003)

| Frequenza (MHz) | Intensità di campo elettrico E (V/m) | Intensità di campo magnetico H (A/m) | Densità di potenza (W/m ²) |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 0.1 - 300.000 | 6 | 0.0016 | 0.10 |

Si precisa che la recente legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge il DL n. 179 del 18 ottobre 2012.

L'art. 14, comma 8 del DL n. 179/2012 introduce novità importanti per quanto riguarda la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. Il testo infatti modifica quanto stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 e in particolare:

- i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;
- i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore. Si specifica inoltre che i valori di attenzione devono essere applicati all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere e nelle loro pertinenze esterne, quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti ...). Per quanto riguarda le "pertinenze esterne" si rimanda comunque ad una successiva definizione che sarà contenuta all'interno di apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA;
- i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore.

Sono inoltre indicati il sistema delle agenzie coordinate da ISPRA e il CEI quali enti preposti a definire linee guida e guide tecniche di supporto all'applicazione del dl 179/12: la guida tecnica CEI 211-7E è stata pubblicata nell'ottobre del 2013 e le linee guida ISPRA/ARPA sono state pubblicate con decreto del 2 dicembre 2014 (GUn.296 del 22/12/14).