


DM 75 - Pianta Piano Interrato

Scala : 1 : 150


- CONNETTIVO E SERVIZI IGIENICI
- INTEGRATIVE E PARASCOLASTICHE
- MUSICALI

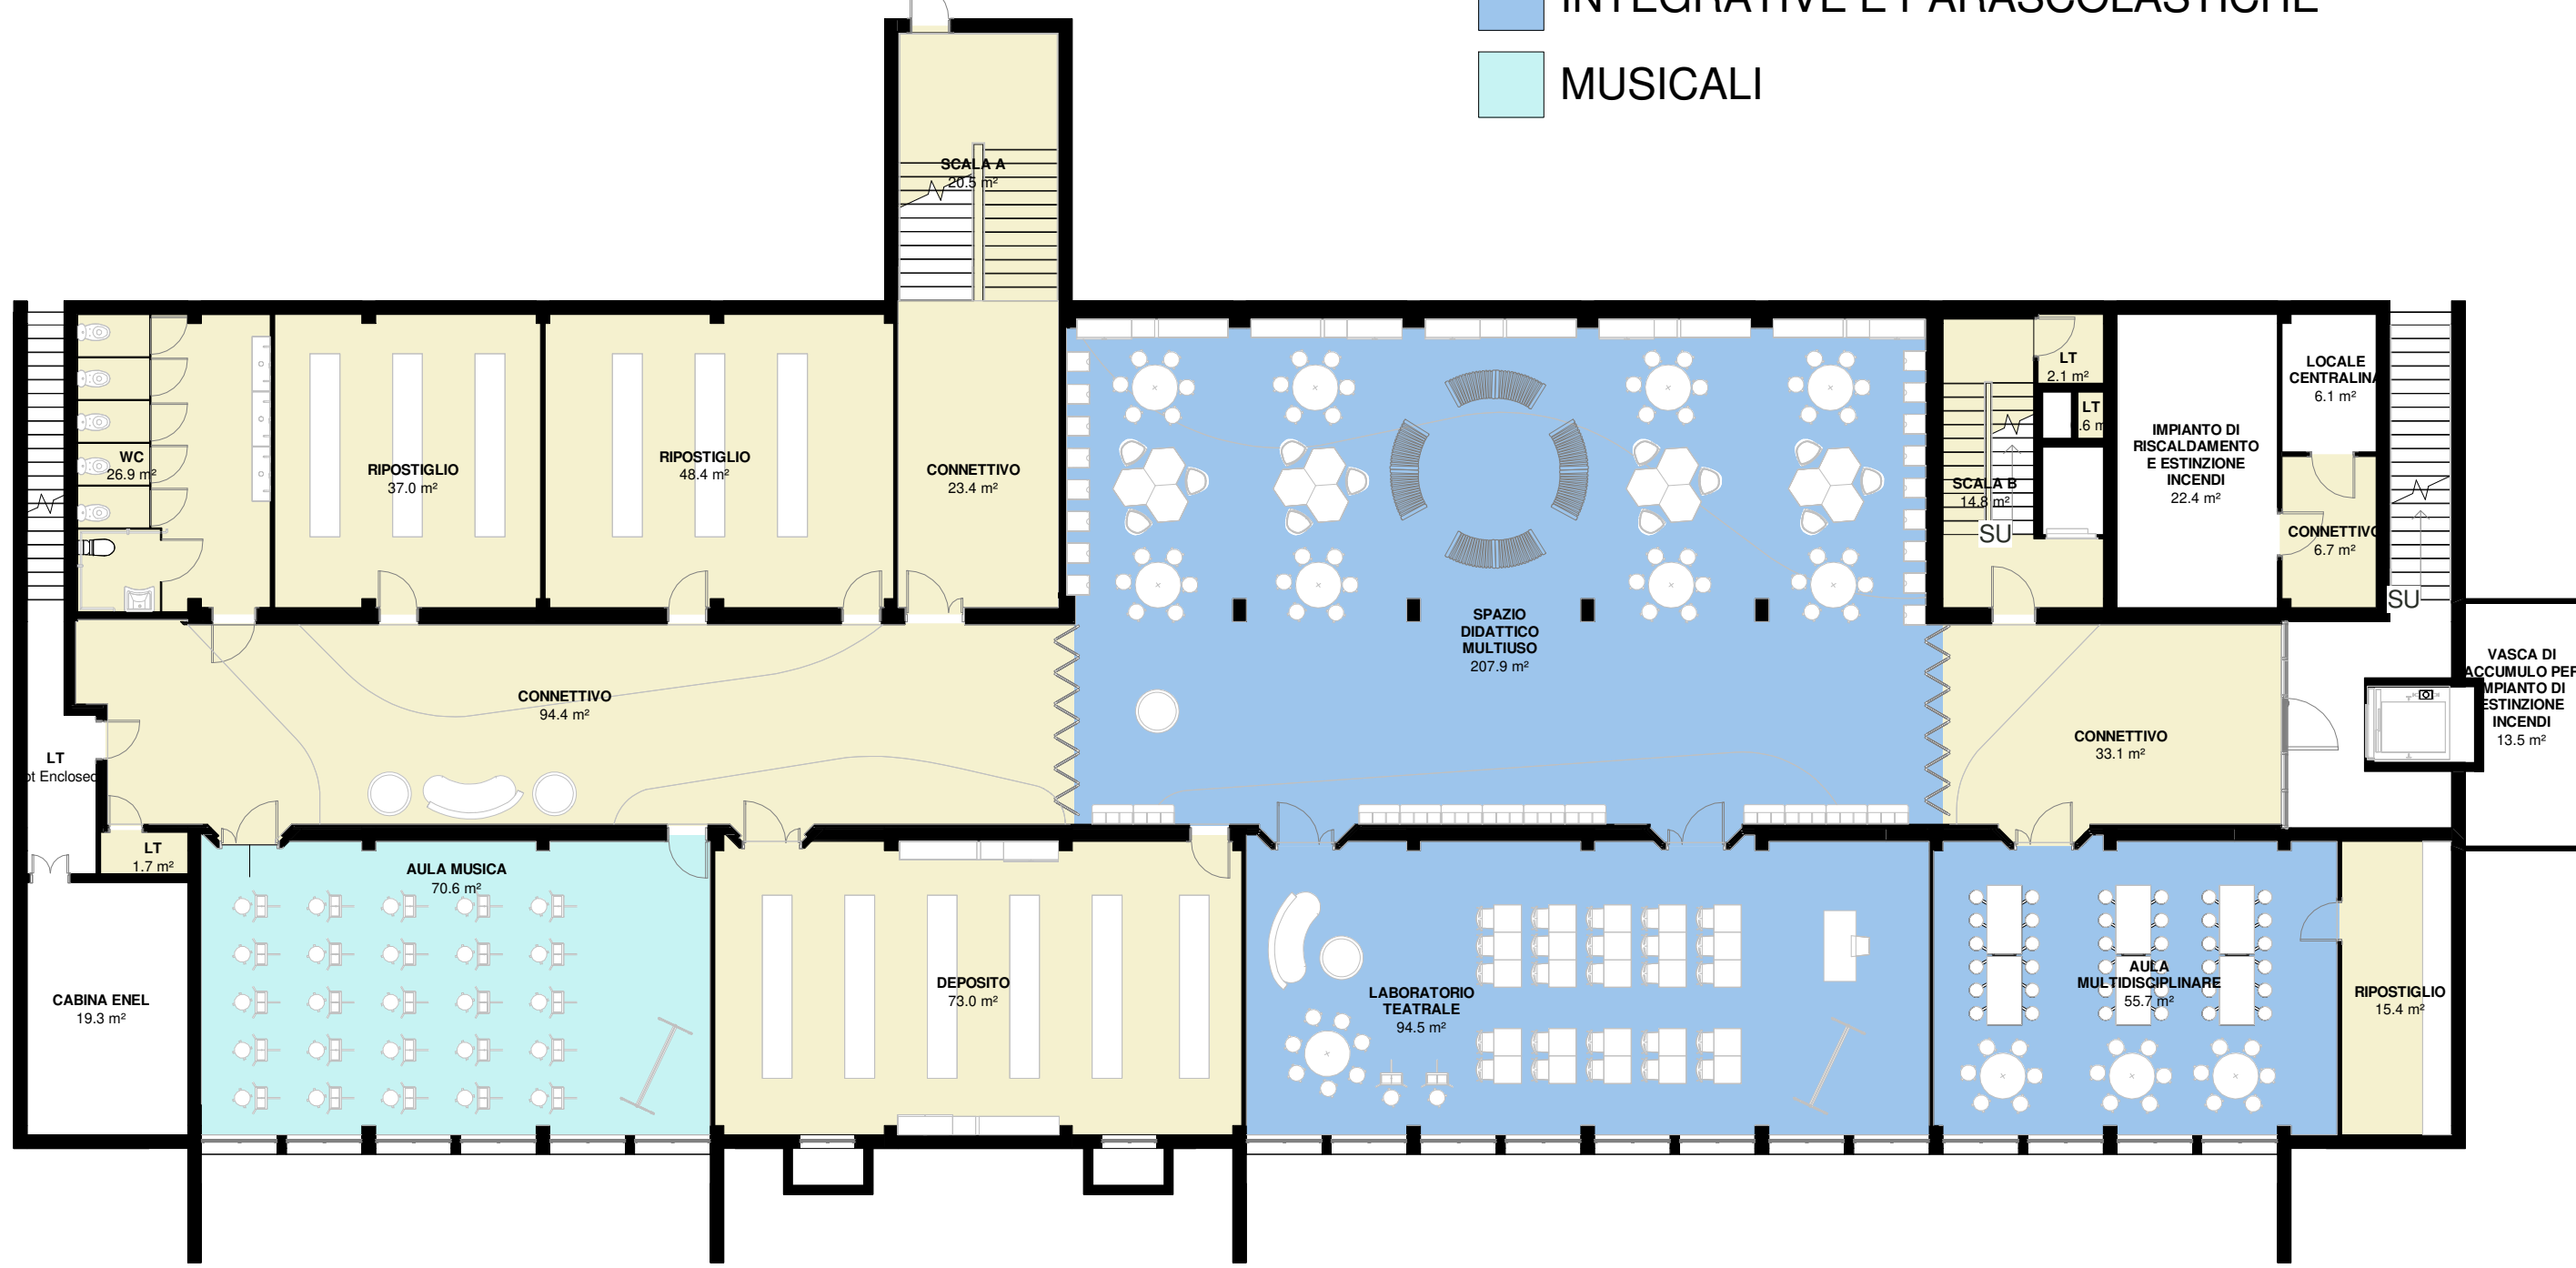

DM 75 - Pianta Piano Secondo-Secondaria di I Grado

Scala : 1 : 150


- CONNETTIVO E SERVIZI IGIENICI
- INTERCICLO
- NORMALI
- SPECIALI
- UFFICI

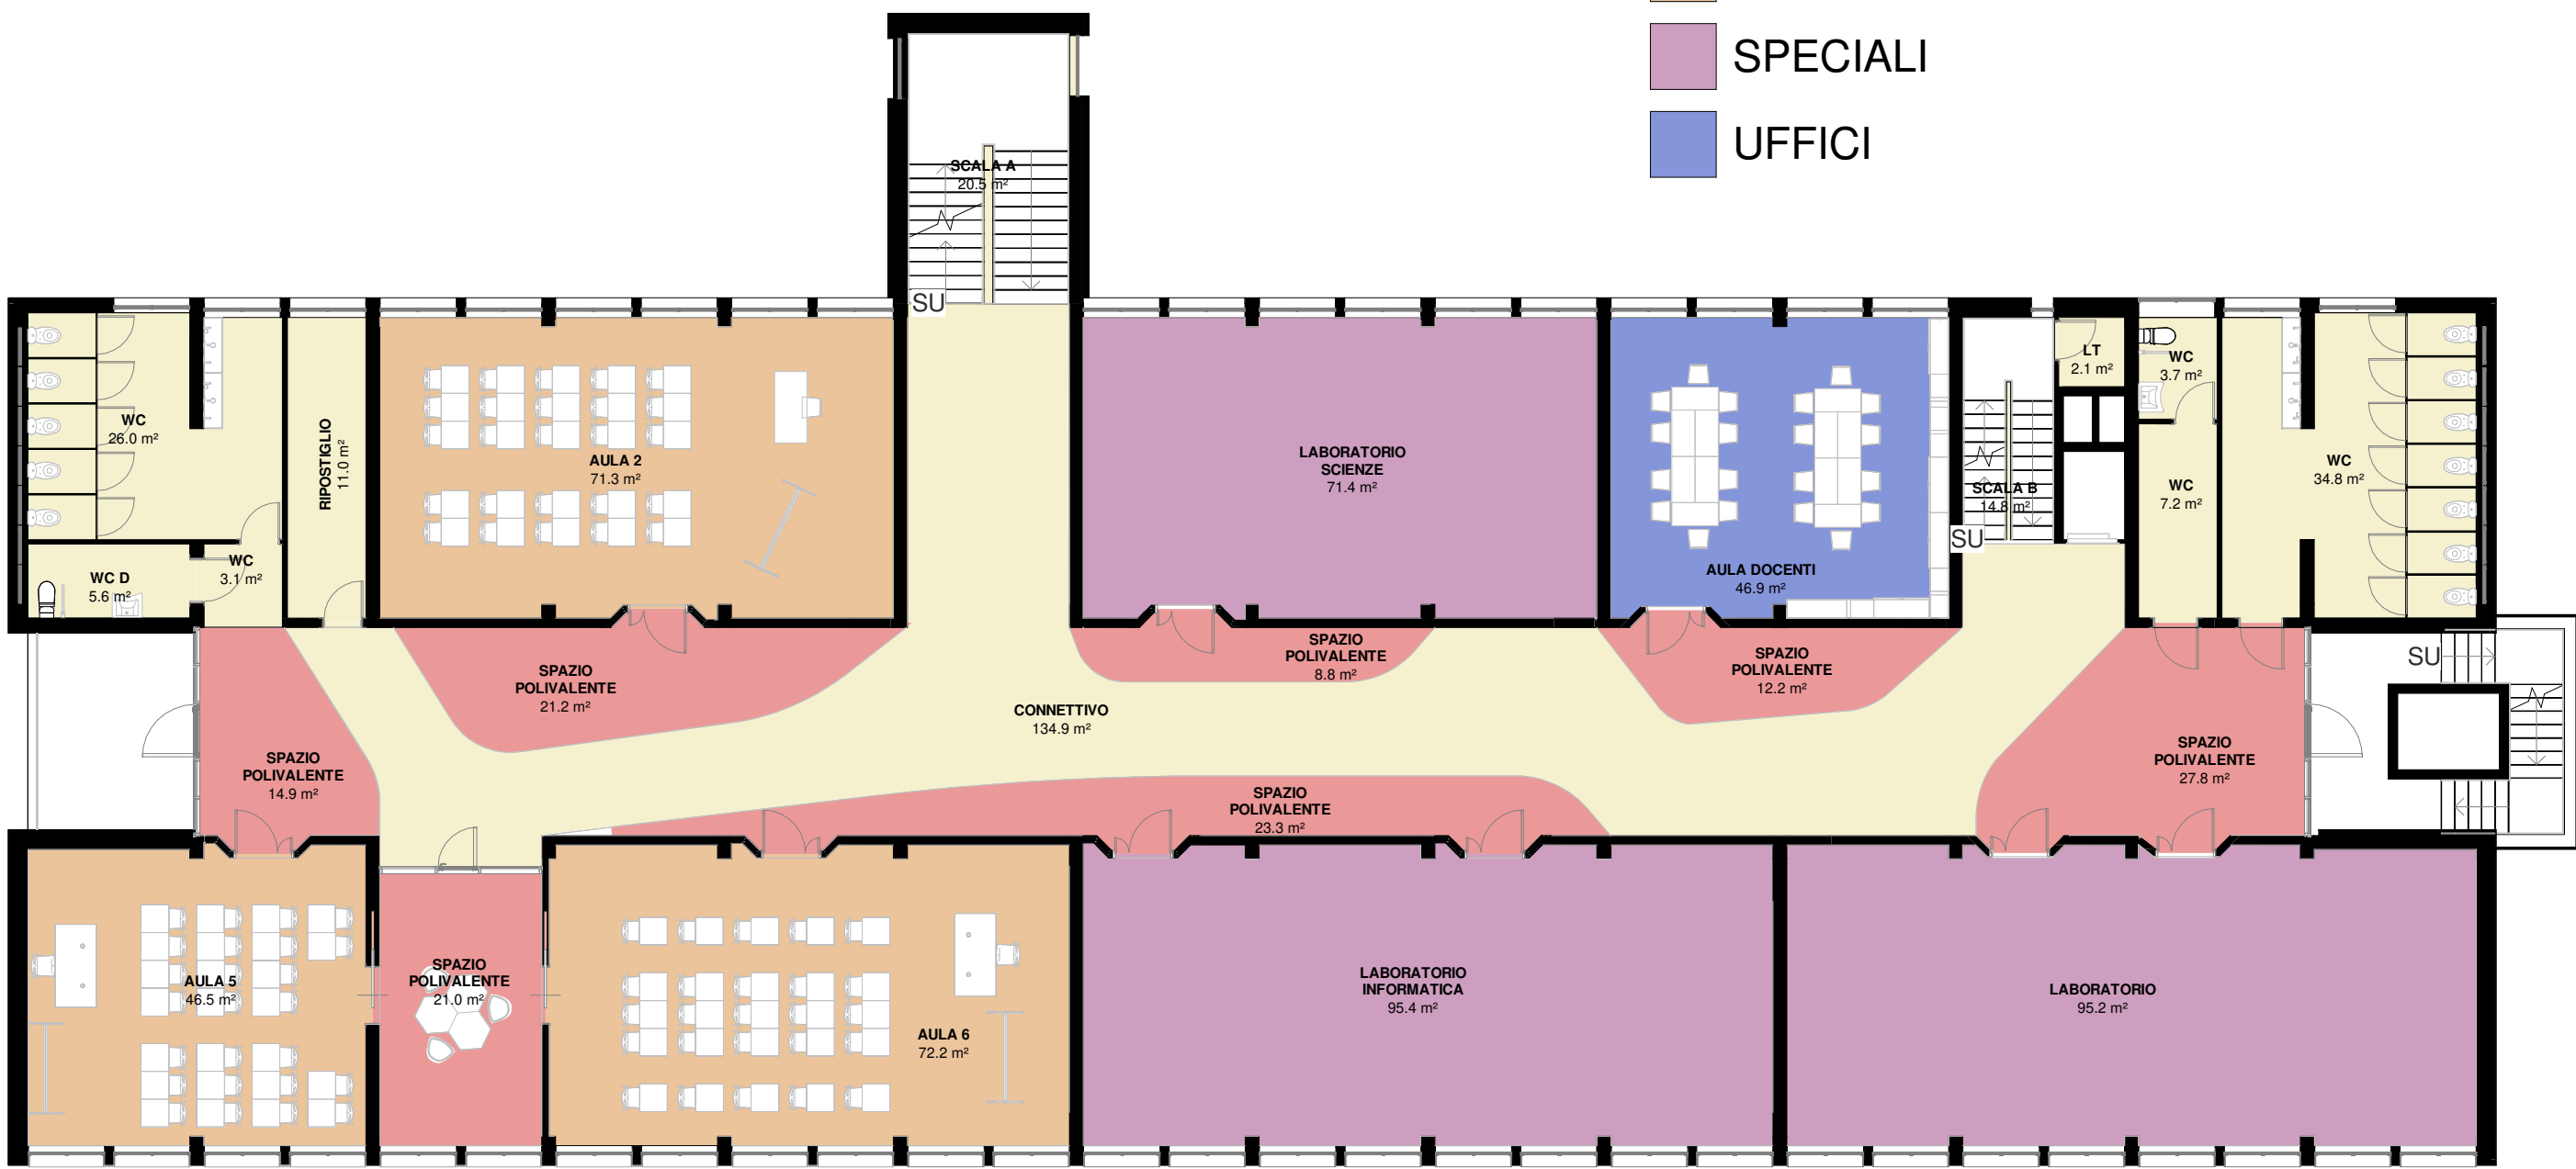

DM 75 - Pianta Piano Terra

Scala : 1 : 150


- CONNETTIVO E SERVIZI IGIENICI
- INTEGRATIVE E PARASCOLASTICHE
- NORMALI
- UFFICI

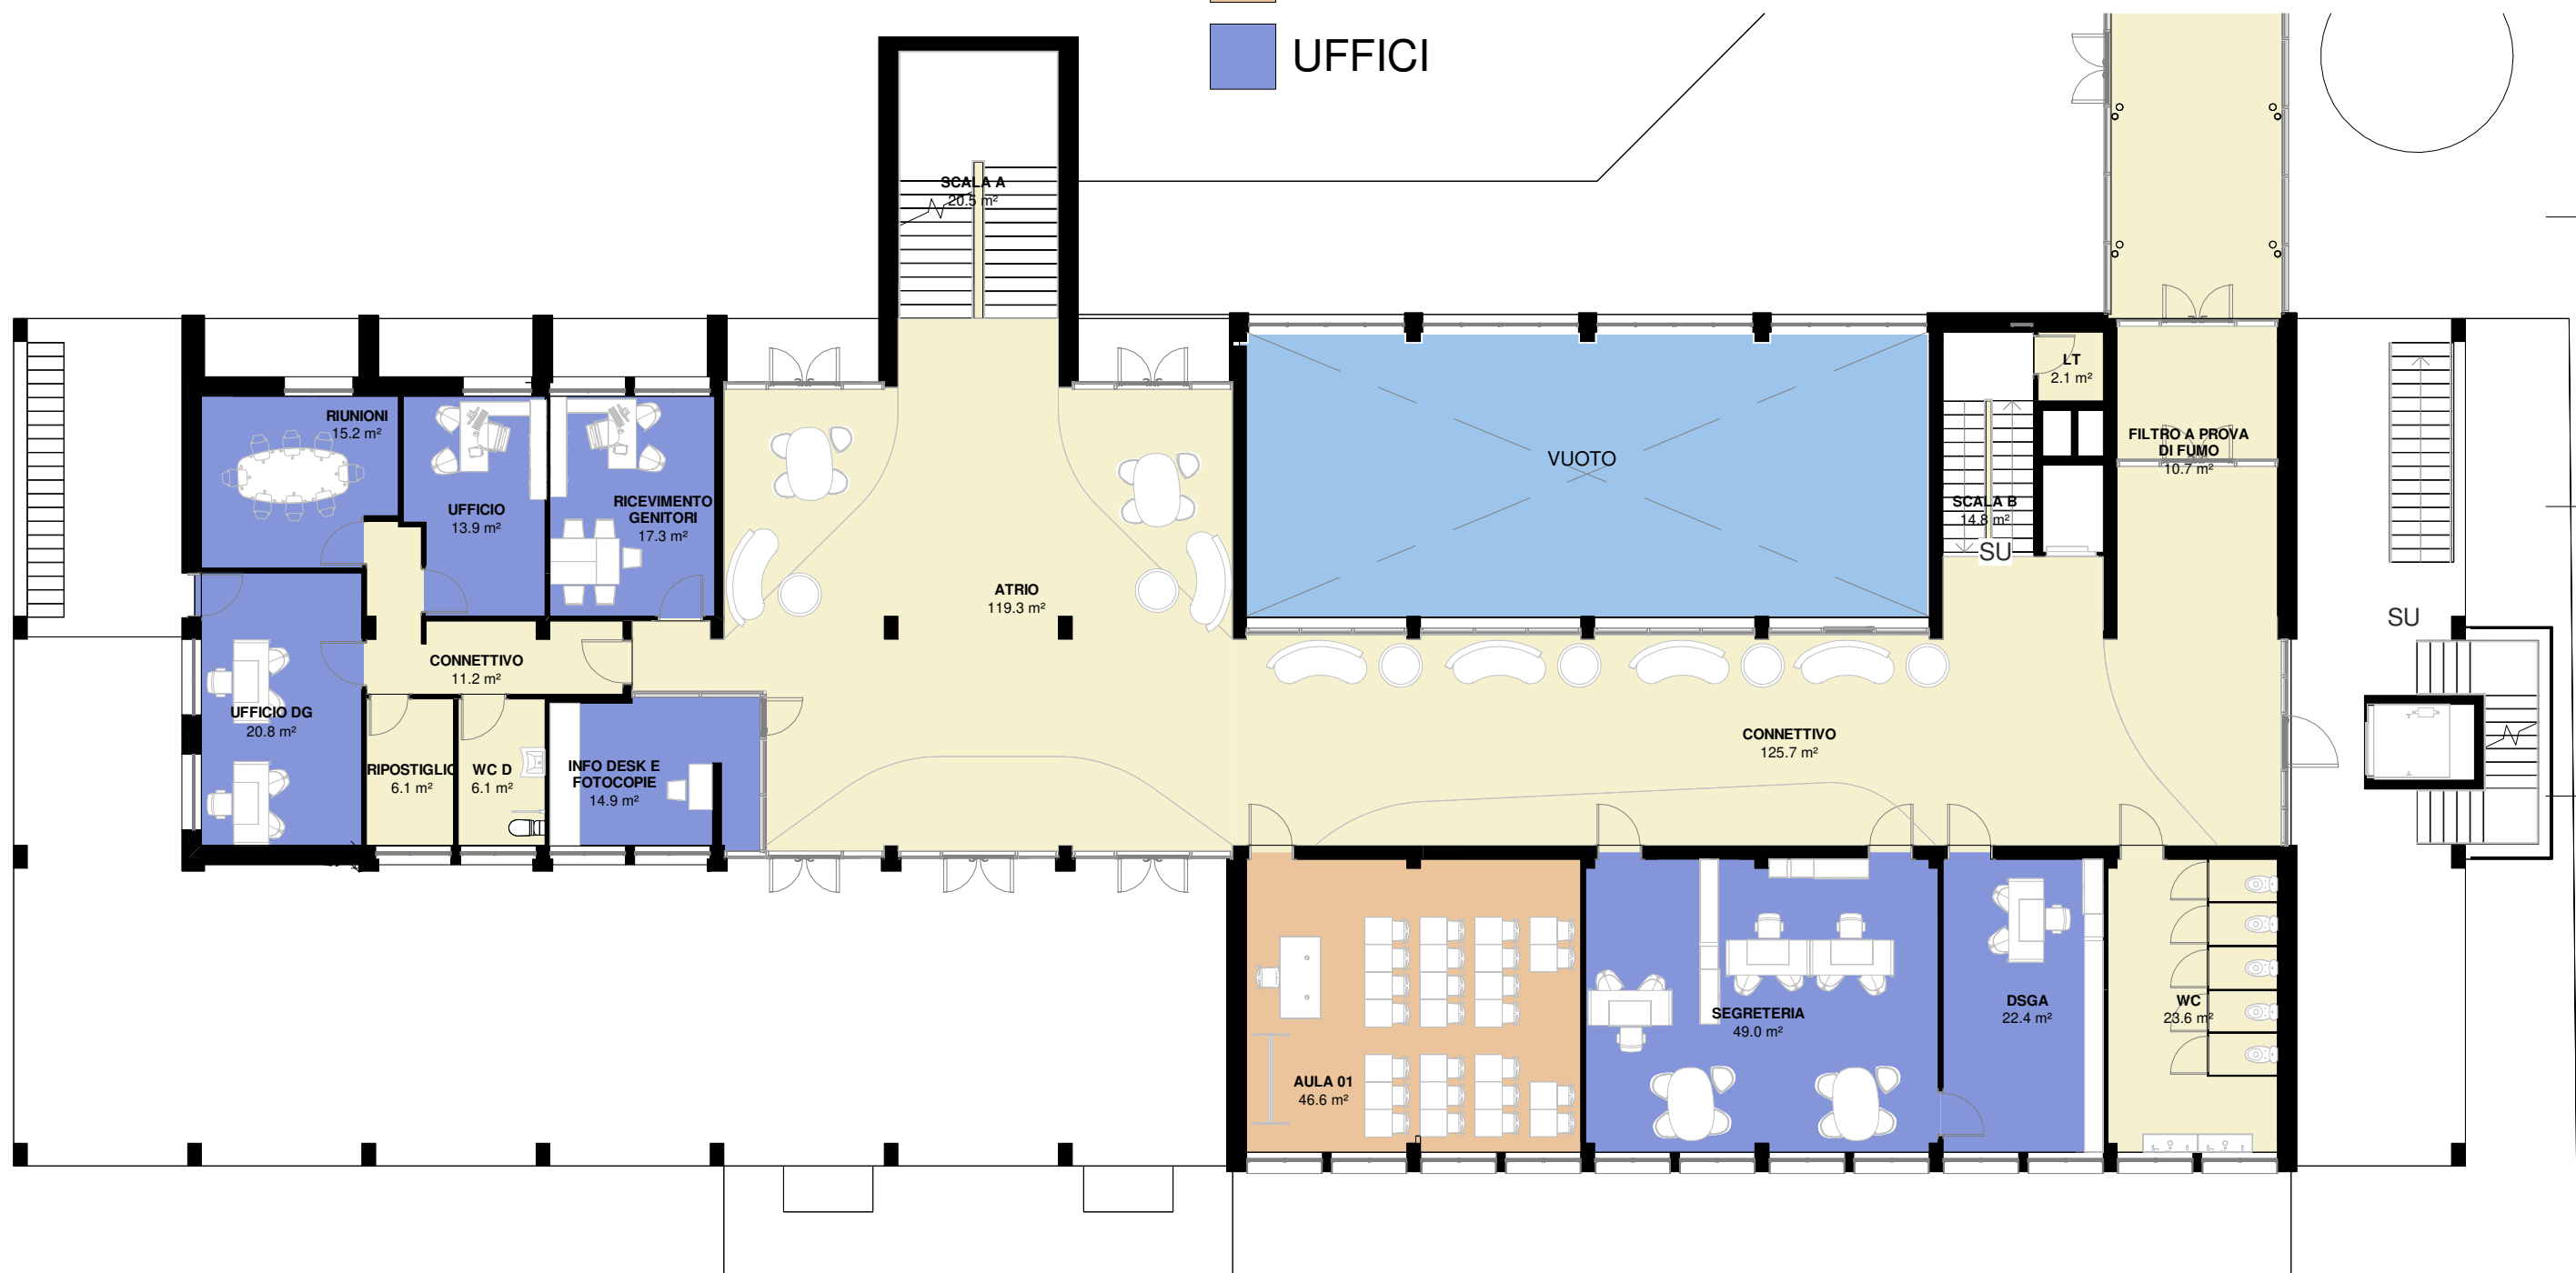

DM 75 - Pianta Piano Terzo-Secondaria di I Grado

Scala : 1 : 150

- CONNETTIVO E SERVIZI IGIENICI
- NORMALI
- SPECIALI

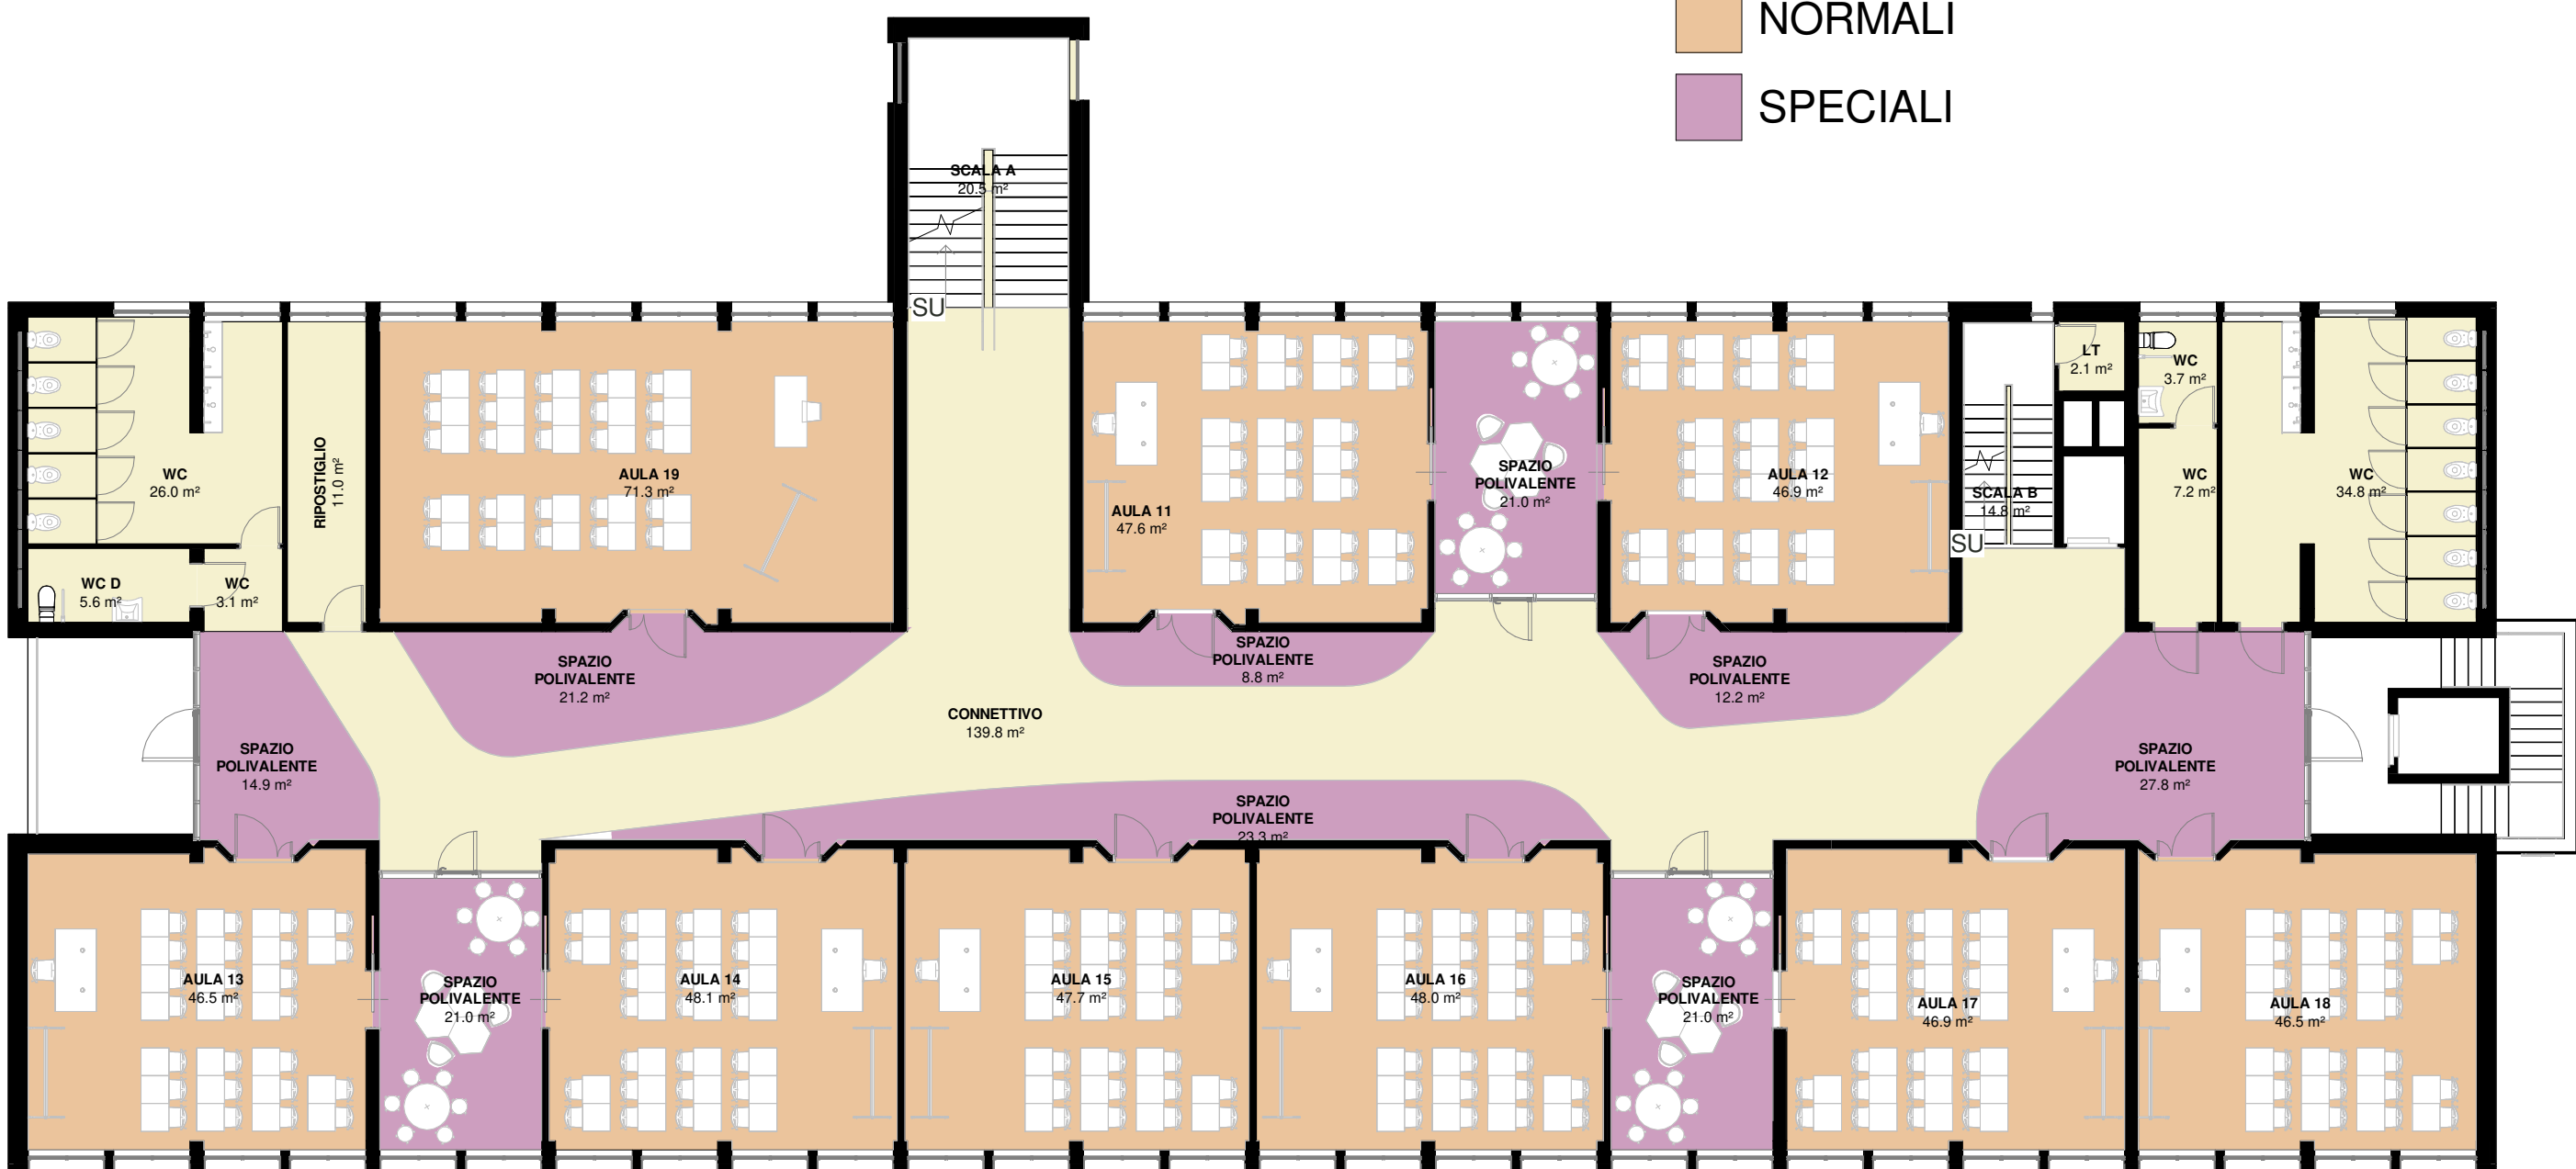

NOTE E PRESCRIZIONI

- La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo delle campionature e verifica delle certificazioni.
- Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL.
- Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed alla DL senza procedere ad interpretazioni

DM 75 - Pianta Piano Primo- Primaria

Scala : 1 : 150

- CONNETTIVO E SERVIZI IGIENICI
- INTERCICLO
- MENSA E SERVIZI
- NORMALI



SCUOLA PRIMARIA					
D.M. 18/12/1975		DATI DI PROGETTO		VERIFICA	
n. alunni max.	25	n. classi	10	n. alunni tot.	TRUE
n. classi max.	25	n. alunni/classe	25	n. classi tot.	TRUE
n. alunni min.	75				
n. classi min.	5	Tot. Alunni	250		

Tab. 3/B - Superfici lorda per sezione, classe e alunno					
N. ALUNNI	mq/ALUNNO (mq/alunno)	SUPERF. LORDA MIN. (mq)	SUPERFICIE LORDA TOT. PROGETTO (mq)	mq/ALUNNO PROGETTO (mq/alunno)	VERIFICA
250	7,56	1890,00	4303,13	17,21	SI

Tab. 6 - Indici standard di superficie: scuola elementare					
ATTIVITA'	mq/ALUNNO (mq/alunno)	SUP. MINIMA TOTALE (mq)	SUP. TOTALE PROGETTO (mq)	VERIFICA	N. CLASSI
1. Attività didattiche					
Attività normali	1,80	450,00	450	SI	10
Attività speciali	0,64	160,00	229	SI	
Attività interdisciplinari					
Indice di superficie totale ridotta alle attività didattiche					
Min	2,44	610	679	FALSE	
Max	2,7	675			
2. Attività collettive					
Attività integrative e parascolastiche	0,40	100	340	SI	
Mensa e relativi servizi (1*)	0,70	175	336	SI	
3. Attività complementari					
Biblioteca insegnanti	0,13	32,5	46	SI	
4. Spazi per l'educazione fisica					
5. Spazi per la direzione didattica (se richiesti)					
Min	300,00	154,5	SI		
Max					

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO					
D.M. 18/12/1975		DATI DI PROGETTO		VERIFICA	
n. alunni max.	25	n. classi	9	n. alunni tot.	SI
n. classi max.	25	n. alunni/classe	25	n. classi tot.	SI
n. alunni min.	75				
n. classi min.	5	Tot. Alunni	225		

Tab. 3/B - Superfici lorda per sezione, classe e alunno					
N. ALUNNI	mq/ALUNNO (mq/alunno)	SUPERF. LORDA MIN. (mq)	SUPERFICIE LORDA TOT. PROGETTO (mq)	mq/ALUNNO PROGETTO (mq/alunno)	VERIFICA
225	9,61	2162,25	4303,13	19,13	SI

Tab. 7 - Indici standard di superficie: scuola media					
ATTIVITA'	mq/ALUNNO (mq/alunno)	SUP. MINIMA TOTALE (mq)	SUP. TOTALE PROGETTO (mq)	VERIFICA	N. CLASSI
1. Attività didattiche					
Attività normali	1,80	405,00	946	SI	9
Attività speciali	0,6	180,00	433	SI	
Attività interdisciplinari	0,18	40,50	71	SI	
2. Attività collettive					
Attività integrative e parascolastiche	0,40	135,00	340	SI	
Biblioteca alunni	0,27	40,75	95	SI	
Mensa e relativi servizi (1*)	0,50	112,50	330	SI	
3. Attività complementari					
Atto:	0,20	45,00	300	SI	
Uffici ecc.	0,6	135,00	399	SI	
Connettivo e servizi igienici					
Min	1,18	445,50	1331	SI	
Max	2,16	481,50			
4. Spazi per l'educazione fisica					
Palestra, servizi palestra, ecc.					
Tipi A1, A2, A3 e A4 (se richiesti)					

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
COMMITTENTE
Comune di MONZA

UNA COMUNITA' EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6 E 7
Istituto comprensivo "Koine": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primarie Omero e Secondaria Sandro Pertini del Comune di Monza.

COLLABORATORI E CONSULENTI
REV. Data Descrizione
01 01/2024 PRIMA EMISSIONE
02 02/2024 SECONDA EMISSIONE
03 06/2024 TERZA EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

MONZ_PTE_ARC_013 PERTINI_ARREDI E STANDARD DM 75

PROGETTISTI
SETTANTA7 S.R.L.
arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda